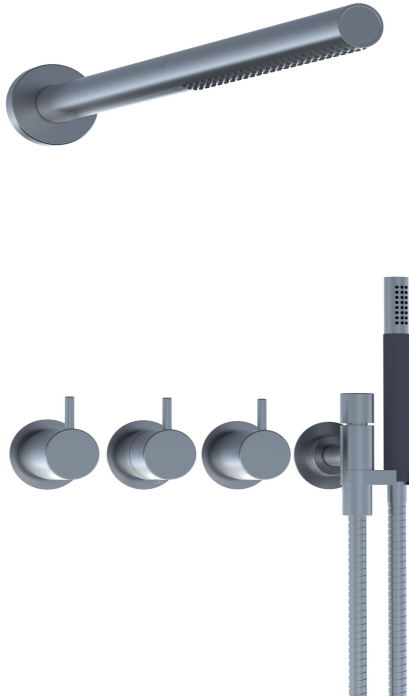


Datum:

Kunde:

Projekt:

VOLA produkt: 5471R-081ST

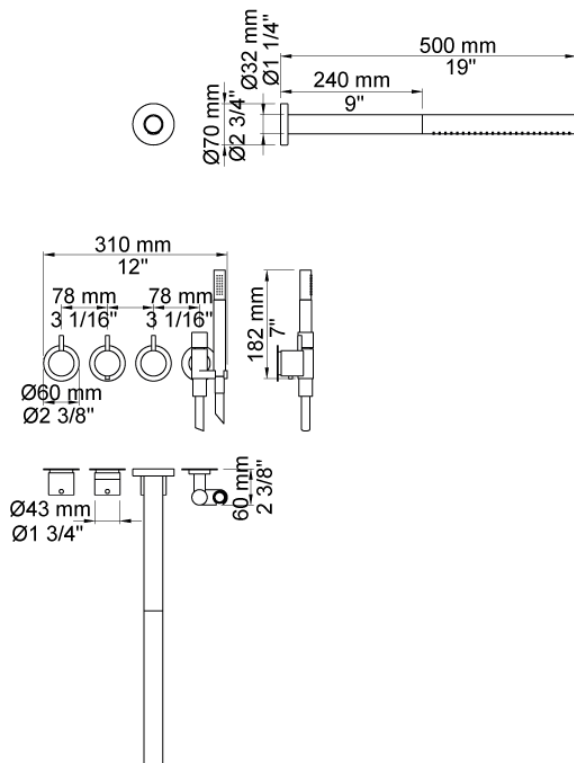


5471R-081ST

Brausethermostat-Mischkombination, umschaltbar von Handbrause auf Kopfbrause für Wandmontage, für Unterputzmontage, bestehend aus: 5471R-081STUP = Unterputzthermostat 5400NV und Auslaufmuffe 200M. 5471R-081STAP = Betätigungsgriff NR51, Thermostatgriff NR52, Umschaltgriff NR54G, Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070R, Länge Brauseschlauch 1500 mm, Kopfbrause 080ST, 3 Rosetten 2001, Rosette 001.

Durchfluss

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
070R	(l/min)	5,2	7,4	9,0	9,0	9,0
080ST	(l/min)	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3




Lieferbar In Oberflächen

- Farbe 02, Hellgrau
- Farbe 04, Blau
- Farbe 05, Orange
- Farbe 06, Hellgrün
- Farbe 08, Gelb
- Farbe 09, Dunkelgrau
- Farbe 12, Braun
- Farbe 14, Hellrot
- Farbe 15, Dunkelblau
- Farbe 16, Chrom
- Farbe 17, Schwarz
- Farbe 18, Weiß
- Farbe 19, Messing poliert
- Farbe 20, Chrom matt
- Farbe 21, Karminrot
- Farbe 25, Pink
- Farbe 27, Schwarz matt
- Farbe 40, Edelstahl (massiv)

Datum:

Kunde:


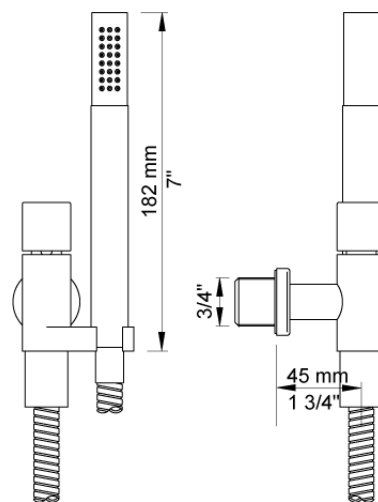
Projekt:

**001**

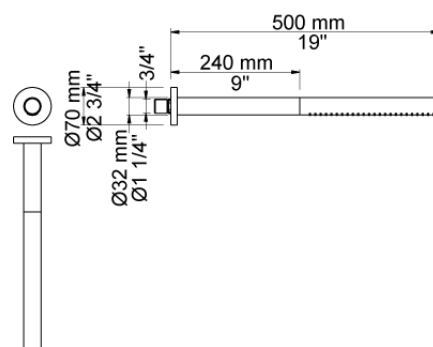
Rosette rund, Innendurchmesser 33 mm, Außendurchmesser 60 mm.

**070R**

Wandschlussanbogen komplett mit Handbrause T2. Eigensicher durch integrierten Rückflussverhinderer, Brauseschlauch 1500 mm, Brausehalter rechts, Wandanschluss 3/4". Nicht für T60 geeignet.

**080ST**

Kopfbrause für Wandmontage, Anschluss 3/4", Gesamtausladung 500 mm. Max. Durchflussmenge bei 3 bar 25 l/m, inkl. Schubrosette.





Datum:

Kunde:


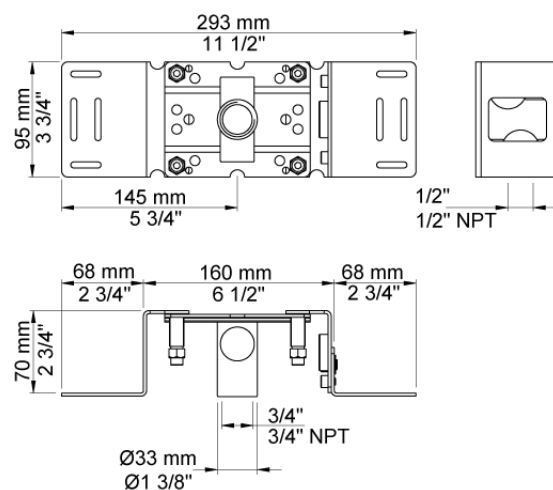
Projekt:

**2001**

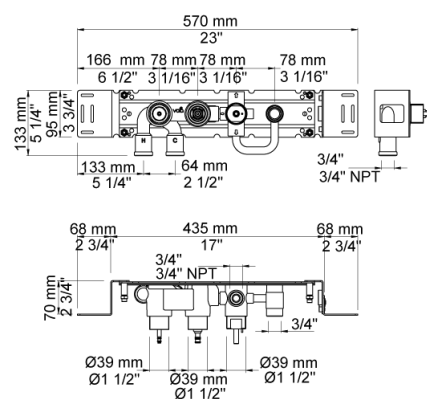
Rosette rund, Innendurchmesser 39 mm, Außendurchmesser 60 mm.

**200M**

Auslaufmuffe für alle VOLA Wandausläufe, Anschluss 1/2" Innengewinde. Abgang 3/4" Innengewinde.

**5400NV**

Unterputzthermostat mit Umschalter für zwei Zwecke, mit einer fest montierten. Achsabstand Auslaufmuffe 78 mm, Anschluss 3/4" Innengewinde, Standardeinstellung begrenzt Warmwassertemperatur auf 38°, Ausschaltung des Anschlages durch Druckknopf auf der Unterseite des Griffes.




Datum:

Kunde:



Projekt:

**NR51**

Griff NR51, Betätigungsgriff der Serie 5000, 6000.

**NR52**

Griff NR52, für Thermostat der Serie 5000, 6000.

**NR54G**

Bedienungsgriff für die Serie 5400 in Farbe des Griffes (Standard).

