Tonus 4

kvadrat

129

631

754

508

210

132

764

216

690

854

613

240

128

615

364

964

131

934

974

914

619

954

118

394

Tonus 4

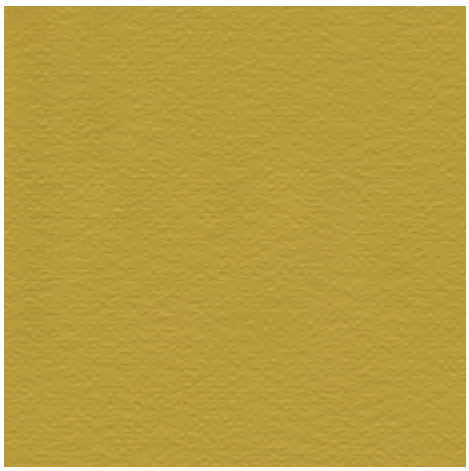

424

440



125

454

605

554

224

244

464

130

608

100

135

654

207

474

610

609

374

664

684

634

636

Tonus 4
Designed by Nina Koppel

DK
Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger. Stor slidstyrke og stretchegenskab.
Beskrivelse 90% ny uld. 10% Helanca. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 665 g/lbm. Stykfarvet. I lyse farver kan fremmede fibre forekomme. Nuanceforskel kan forekomme.
Ægkant ↔
Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægthed** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Gnidægthed** (ISO) tør 3-5, våd 3-5. **Lydabsorption** (EN ISO 354) 0.45/Class D (fladt), 0.60/Class C (foldet). **Airflow** 233 Pa s/m. **Flammesikring:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 med flammesikring. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK/US
Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability and stretchability.
Description 90% new wool. 10% Helanca. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 665 g/lin.m, 21.3 oz/ly. Piece dyed. Foreign fibres may occur in light colours. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ↔
Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. **Lightfastness** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 3-5, wet 3-5. **Sound absorption** (EN ISO 354) 0.45/Class D (flat), 0.60/Class C (waved). **Airflow** 233 Pa s/m. **Flame resistance:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

DE
Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit und Bi-Elastizität.
Beschreibung 90% Schurwolle. 10% Helanca. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 665 g/m. Stückgefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkant ↔
Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Reibechtheit** (ISO) trocken 3-5, nass 3-5. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0.45/Class D (glatt), 0.60/Class C (gefaltet). **Airflow** 233 Pa s/m. **Flammschutz:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Testbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

NL
Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privésfeer. Uitstekende slijtvastheid en elasticiteit.
Omschrijving 90% scheerwol. 10% Helanca. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 665 gr/str. m. Stukgeverfd. Afwijkende vezels kunnen voorkomen in lichte kleuren. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ↔
Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Wrijfechtheid** (ISO) droge 3-5, natte 3-5. **Geluidsabsorptie** (EN ISO 354) 0.45/Class D (vlak), 0.60/Class C (geplooid). **Airflow** 233 Pa s/m. **Brandwerendheid:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 met behandeling. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance et élasticité.
Description 90% laine vierge. 10% Helanca. Largeur env. 140 cm. Poids env. 665 g/m lg. Teinture à la pièce. Dans les couleurs claires, présence de fibres étrangères. Ecarts des coloris possibles.
Lisière ↔
Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-7. **Boulochage** (EN ISO) 3. **Résistance au frottement** (ISO) sec 3-5, mouillé 3-5. **Absorption acoustique** (EN ISO 354) 0.45/Class D (à plat), 0.60/Class C (plié). **Airflow** 233 Pa s/m. **Normes au feu:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

IT
Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract. Alta resistenza all'abrasione e capacità di stiramento.
Caratteristiche 90% lana vergine. 10% Helanca. Altezza circa 140 cm. Peso circa 665 gr/mtl. Tinto in pezza. Nei colori chiari possono essere presenti fibre di tonalità scure. Possibili differenze per colore.
Cimosa ↔
Abrasione: circa 100.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 3-5, condizione umido 3-5. **Assorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.45/Class D (tenda a pannello (tesa)), 0.60/Class C (tenda arricciata). **Airflow** 233 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5 trattato ignifugo. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 trattato ignifugo. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

ES
Aplicación Oficinas, hoteles, instituciones, uso doméstico. Gran resistencia al desgaste y elasticidad.
Descripción 90% lana virgen. 10% Helanca. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 665 gr/ml. Teñido a la pieza. En los colores claros puede haber fibras de otro color. Posibles variaciones de color.
Filo ↔
Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 5-7. **Relleno** (EN ISO) 3. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 3-5, mojado 3-5. **Absorción acústica** (EN ISO 354) 0.45/Class D (estor), 0.60/Class C (cortina). **Airflow** 233 Pa s/m. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consulte los símbolos ISO.

JP
用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。耐耗性大。ストレッチ性大。
詳細 90% ニューウール。10% ヘランカ。幅：140 cm。重量：1m あたり約 665 gr。製品染め。明色の場合異繊維の混合を見る例あり。色彩ニューアンスに多少の差が生じる可能性あり。
耳,ふち. ↔
テスト：
磨耗：マーチンデール法により摩擦運動約100.000 回。EN ISO 12947。**色褪せ保証：**(ISO) 5-7。**ピリング** (EN ISO) 3。**摩擦保証：**(ISO) 乾燥状態 3-5、濡れた状態 3-5。**吸音率** (EN ISO 354) 0.45/Class D (パネル状)、0.60/Class C (ドレープ状)。**気流:** 233 Pa s/m。**耐炎性：**AS/NZS 1530.3。特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。BS 5852 part 1。EN 1021-1/2。IMO FTP Code 2010:Part 8。NF D 60 013。NFPA 260。特殊耐炎処理を行うことにより、SN 198 898 5.3 に到達可能。UNI 9175 1IM。US Cal. Bull. 117-2013。ÖNORM B1 / Q1。(テストレポートのコピー入手可能。)
手入れ
ISO シンボル参照。

CN
适用范围 办公室、宾馆酒店、公共设施、居家使用。耐耗性大、高延展性。
成分 90%新羊毛、10%弹力纱(Helanca)。幅宽约55英寸 (140cm)。重量约665克/延米。坯布染色面料。浅色面料可能会有外来纤维。颜色可能稍有色差。
图纹方向 ↔
马丁代尔法约100,000转EN ISO 12947。**光照色牢度** (ISO) 5-7。**起毛起球** (EN ISO) 3。**摩擦色牢度**(ISO) 干燥3-5、湿3-5。**吸声系数** (EN ISO 354) 0.45/Class D (隔断帘), 0.60/Class C (一般窗帘使用)。**气流阻力** 233 Pa s/m。**阻燃性:** AS/NZS 1530.3。特别耐火处理时 BS 5852 Crib 5 可以满足。BS 5852 part 1。EN 1021-1/2。IMO FTP Code 2010:Part 8。NF D 60 013。NFPA 260。特别耐火处理时SN 198 898 5.3 可以满足。UNI 9175 1IM。US Cal. Bull. 117-2013。ÖNORM B1 / Q1。(可提供测试报告副本)。
维护 请参照ISO标志。

0575/21

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818
GOLD

10 year warranty

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
*ACT® Registered Certification Marks
Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information **www.kvadrat.dk**

US contact info: 1-800-620-9309