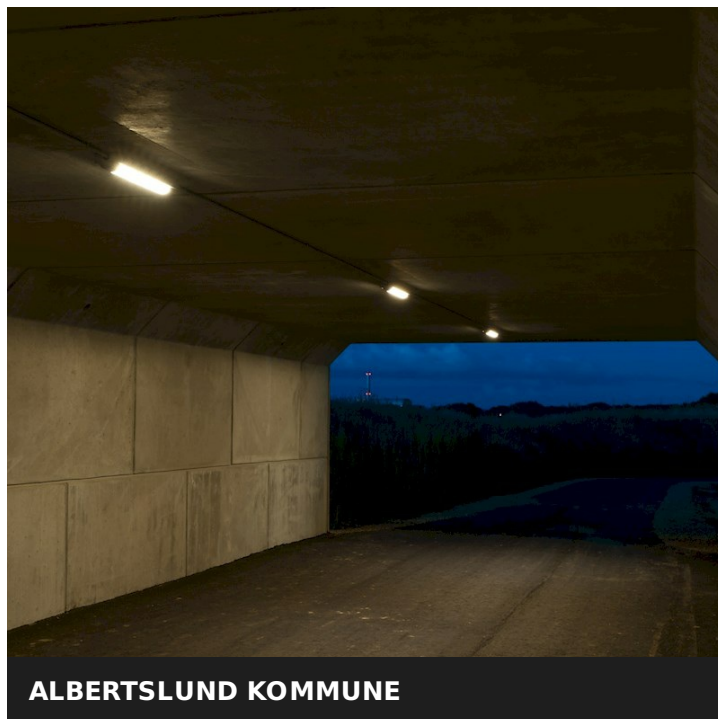
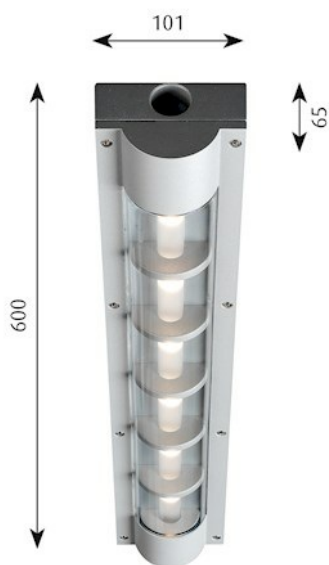

AL 600

**Design:**

Mads Odgård

Konzept:

Die Leuchte strahlt wahlweise ein breites oder sehr breites Licht ab. Aufgrund der Lichtverteilung, der robusten Konstruktion sowie des geringen Aufbaus eignet sich diese Leuchte besonders für geringe Deckenhöhen, z.B. in Tunnels.

Oberfläche:

Alufarben strukturiert, pulverbeschichtet.

Material:

Diffusor: Klares oder teilweise mattiertes Glas.
Saturnring: Aluminium, gestanzte oder Stahl, gestanzte verzinkt. Abblendring: Gezogenes Aluminium oder extrudierter Stahl, verzinkt.
Gehäuse: Aluminiumdruckguss.

Gewicht:

Min: 3,3 kg Max: 3,4 kg

Schutzart:

Schutzart IP65, Schutzklasse II, Vandalenklasse II IK10.

Bitte beachten:

Für Wand- oder Deckenmontage geeignet. Anschlussklemme mit 5x2,5mm² an beiden Seiten vorhanden. Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis Poulsen. Die LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation. Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Druckzeitpunkt aktuelle Technologie. Aktualisierte Produktinformationen erhalten Sie jederzeit auf unserer Webseite www.louispoulsen.com.

Montage:

Für Durchgangsverdrahtung bis max. 5x2,5mm²
geeignet. Vorschaltgerät integriert.
Installationsleitung 8-13mm (nicht im Lieferumfang
enthalten).

Ergebnisse (2)



CCT/WATT/ LUMEN	LEUCHTMITTEL	OBERFLÄCHE	INSULATION CLASS	REFLEK.	EFFICACY	BESTELL- NR.
12.0 816	6 POWER LED 3200K 12/16W	ALUFARB STRUKT	II	TIEFSTRAHLEND	68	5742580676 >
7.6 588	6 POWER LED 3200K 8W	ALUFARB STRUKT	II	TIEFSTRAHLEND	77	5742580650 >