

U-TURN

Michel Charlot, 2012




Pendelleuchte U-TURN-30-S2-SW-SW

Typ	U-TURN-30-S2-SW-SW
Bestellnummer	51003809-S2-SW-SW

Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Ausführung	Festanschluss
Oberfläche	Schwarz
Leuchtmittel	LED, 1150 lm, 2700 K
Betriebsart	ON/OFF
Bemessungsspannung	220 - 240V, 50/60Hz
Bedienung	Bauseits
Leuchtenkopf	Aluminiumdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz
Diffusor	PMMA, einseitig satiniert
Aufhängung (Anzahl Aufhängungspunkte)	2000 mm (1)
Treibergehäuse	Aluminiumdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz

Baldachin	PA, graphitschwarz
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	Verstellbar 40° / 80°
Leistungsaufnahme (ca.)	12W
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (360 x 190 x 120 mm)

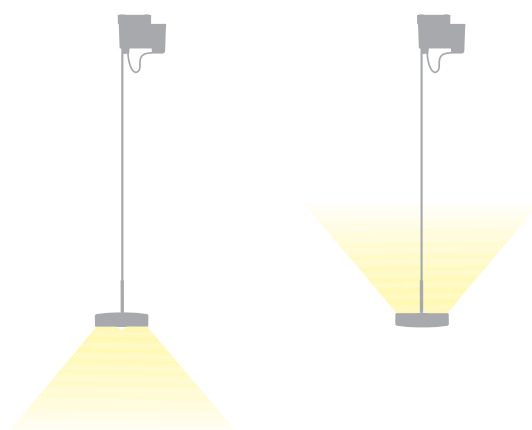

Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. © BELUX AG 02/2013



Weitere Informationen unter
www.belux.com/u-turn

BELUX AG
 Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden
 Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com