

CLOUD

Frank Gehry, 2005





Stehleuchte CLOUD-10-TD


Typ	CLOUD-10-TD
Bestellnummer	51002418-10-TD

Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Ausführung	Für energiesparende Fluoreszenzlampen
Abmessung	Ø ~520 mm
Schaltung	Touchdim1
Betriebsgerät (Anzahl)	EVG DALI dimmbar (1)
Bemessungsspannung	220-240V 50/60Hz
Leuchterschirm	Polystervlies
Elemente	7
Standrohr	Edelstahl, feinkorngeschliffen
Leuchtenfuss	Weissalu matt, nasslackiert
Netzkabel	Transparent, 3x0.75mm², L 2500 mm
Netzstecker	CH (Typ J), Schuko (Typ F) oder UK (Typ G)
Lichtverteilung	Diffus

Leistungsaufnahme (ca.)	42W max.
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	66.5%
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Gewicht	9.3 kg
Verpackungseinheiten	1

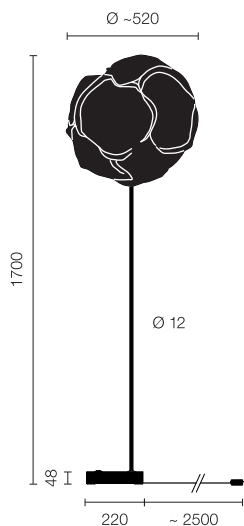

$\eta=66.5\%$ CD/1000lm



Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. © BELUX AG 02/2013



Weitere Informationen unter
www.belux.com/cloud

BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden
Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com